



Colombia

División Salud Ocupacional
División Salud Ocupacional
Tapones Auditivos EAR-TAPERFIT

Tipo Inserción CON CORDON Y SIN CORDON

NRR 32 dB

09/27/2012



Hoja Técnica

Descripción

La forma cónica del protector en espuma amarillos brillante, mejora el ajuste en el canal auditivo y proporciona mayor comodidad al usuario. Superficie lisa resistente al aceite, no molesta el canal auditivo y evita acumulación de suciedad.

Diseñado con un apropiado tiempo de expansión para lograr un ajuste seguro en el canal auditivo. Color naranja brillante, ofrece mayor visibilidad para una fácil identificación de uso del protector. Aprobado bajo Norma ANSI S3.19-1974 según el requerimiento de la EPA (**NRR 32**)

Composición

Fabricado en espuma expansible antialérgica de poliuretano color amarillo brillante

Especificaciones (Características Técnicas)

Especificaciones (Características Técnicas)

La forma del protector en espuma, mejora el ajuste en el canal auditivo y proporciona mayor

- comodidad al usuario.
- Superficie lisa resistente al aceite, no molesta el canal auditivo y evita acumulación de suciedad
- Diseñado con un apropiado tiempo de expansión para lograr un ajuste seguro en el canal auditivo.
- Color naranja brillante, ofrece mayor visibilidad para una fácil identificación de uso del protector.
- Aprobado bajo Norma ANSI S3.19-1974 según el requerimiento de la EPA (**NRR 32**)
- Tabla de Atenuación:

ANSI S3.19-1974 E-A-R

Test Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR	CSA CLASS
Mean Attenuation (dB)	37.4	40.9	44.8	43.8	36.3	41.9	42.6	46.1	47.3	32	AL
Standard Deviation (dB)	5.7	5.0	3.3	3.6	4.9	3.0	3.1	3.5	2.7		

Usos y Aplicaciones

Recomendado para usar en industrias como: construcción, procesos de madera, metalurgia, química, farmacéutica, alimenticia, Aeronáutica. Especial para usar en áreas de trabajo calientes y en combinación con otros elementos de protección personal como: casco, respiradores y gafas


Instrucciones de Uso

Instrucciones de Uso

Maneje los tapones siempre con

1. las manos limpias.
2. Colóquese los protectores antes de entrar al área de trabajo.
3. No se retire los tapones en el área de trabajo.
4. Siga las instrucciones de uso impresas, para lograr un buen ajuste.
5. Guarde los protectores en la bolsa, en lugar seco y libre de contaminantes

Instrucciones de colocación

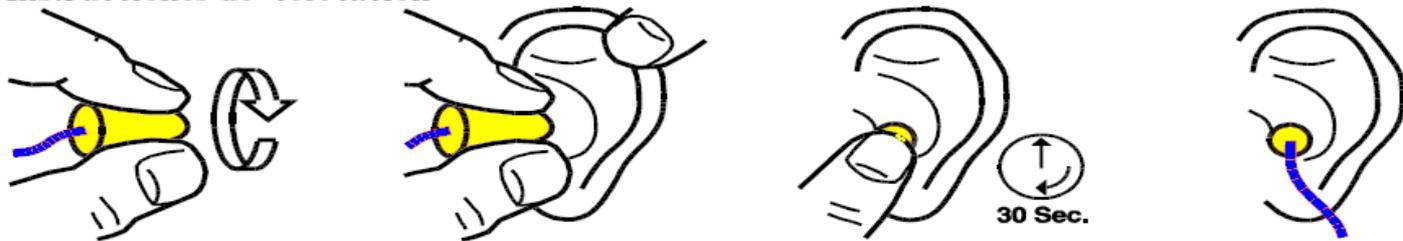

Precauciones y Primeros Auxilios

Vida Útil del Producto

Notas Especiales

Condiciones de Transporte

NOTAS:	Datos Técnicos :	Todas las propiedades físicas y recomendaciones están basadas en pruebas que se consideran representativas, sin embargo, no implican garantía alguna.
	Uso del Producto :	El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método de aplicación. 3M DESCONOCE CUALQUIER GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA O AJUSTES PARA PROPOSITOS PARTICULARES.
	Indemnizaciones :	Este producto ha sido probado en cuanto a defectos. 3M se compromete únicamente a reemplazar la cantidad de producto que se comprueba defectuoso ó la devolución del dinero a precio de compra.
	Limite de Responsabilidad :	3M no se hace responsable por daños directos , indirectos o incidentales o consecuentes derivados del uso indebido, negligencia, estricta responsabilidad o cualquier otra teoría legal Las anteriores responsabilidades no podrán ser cambiadas excepto mediante algún acuerdo escrito, firmado por alguna persona de 3M

3M BOGOTA
Avenida El Dorado No. 75-93; Tel: 4161666 - 4161655; Fax:
4161677
3M MEDELLIN

3M BARRANQUILLA

3M CALI

Nit: 860.002.693-3

Consulte Más Información en Nuestro Web Site <http://www.3m.com.co>

Tambien puede contactarnos a través de Nuestro PBX : 4108555

Desde fuera de Bogotá totalmente gratis a la línea: 018000113636 o 018000113M3M

© 3M 2006. Todos los Derechos Reservados.